製品の取扱説明書

powerbloc™

by Portacell

PORTACELL™

POWERING YOUR PORTABLES

前書き

本取扱説明書は、powerbloc Dを安全にお使い頂くための取扱及び注意事項を詳細に記載しています。本取扱説明書の内容を十分にご理解頂き、製品をご使用下さい。

powerbloc Dは、高度な品質及び安全性の基準に基づき製造されています。従いまして、誤った操作または修理から発生するいかなる損害も、メーカーの責任の範囲ではありません。

製品の機能および品質改善のため、本取扱説明書の内容は、予告なく変更する場合があります。

安全上の注意

* 充電ケーブルをDC IN/OUTポートに正しく接続してください。
* バッテリー装置を高湿・高温の環境に長期間放置しないでください。（保管&輸送温度：-10 ~ 60°C）
* 本バッテリー装置に直射日光が当たらないようにしてください。
* 40°Cを越える環境で、製品を充電しないでください。
* 製品を分解したり、火や水中に入れないでください。（火災または爆発の恐れがあります。）
* 過度の落下、衝突やその他の物体との摩擦、バッテリー装置への衝撃等にはご注意下さい。万が一、バッテリーにへこみ、凹凸、亀裂や腐食が見られるケースにつきましては安全性配慮の為、直ちに現物の使用を停止しメーカにお問い合わせ下さい。
* 製品を濡れた手でさわらないでください。感電する恐れがあります。
* 本バッテリー装置を子供の手が届かないところに置いてください。

ボタンと機能

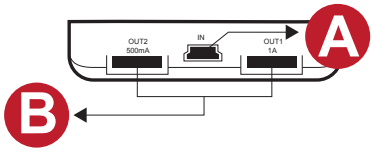

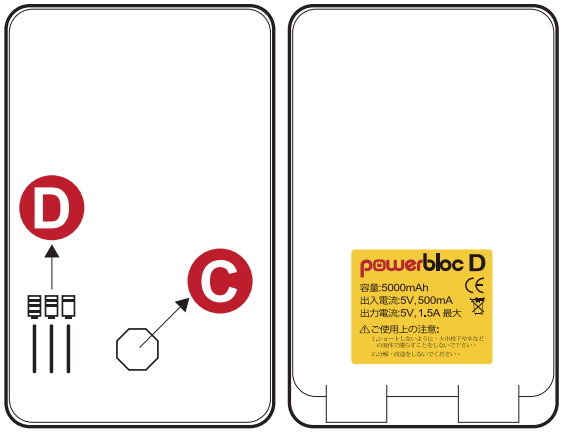

Ⓐ DC INポート ＝ 充電入力用DCポート
入力電圧： 5.0V

Ⓑ DC OUTポート ＝ 放電出力用USBポート
出力電圧：5. 0V
ポート1：1.0A
ポート2：500mA
(1.5Aの最大放電電流)

Ⓒ 電源ボタン ＝ 製品の電源ON&OFF / バッテリー電力レベルチェック
*本バッテリー装置は自動電源オフ機能はありません。

Ⓓ LED指示ライト ＝ 充電状況 / バッテリー電力レベル%
1個のLEDライトが点滅 = 10%未満の容量
1個のLEDライトが点灯 = 11%～40%の容量
2個のLEDライトが点灯 = 41%～70%の容量
3個のLEDライトが点灯 = 71%～100%の容量

powerbloc Dの充電

1.パソコンのUSBポートまたはUSB ACアダプター経由での充電が可能です。

2.Mini USB/USBケーブル(Mini USB側)をpowerbloc DのMini USBポートに差し込んでください。

3.Mini USB/DCケーブルのもう一方の端(標準USB)をパソコンのUSBポートまたはUSB AC アダプターを接続してください。

4.PCは電源がONになっていることが必要です。または、USB ACアダプターをACコンセントに差し込んでください。

5.充電が開始されると、LEDライトがブルー点灯します。

6.充電の進行に伴い、各ブルーLEDライトが点滅します。

7.製品の充電が完了すると、3個のブルーLEDライト全てが同時に点灯します。

＊充電期間は約8.5時間です。(放電状態により異なります。)

使用上の注意

1. 本バッテリー装置の電源ボタンを押してください。製品の電源がONになり、待機モードになります。 (LEDブルライトは電力の残量を示しています。)
2. 適切なコネクターチップを格納式USB/DCケーブル(DC側)に挿入してください。
3. 電源/充電の際に、正しいコネクターチップを取り付けた格納式USB/DCケーブルを装置に接続してください。
4. 格納式USB/DCケーブル(USB側)を装置のDC OUTポート1またはポート2に接続してください。
5. 放電が開始されます。
6. 充電後コネクター/ケーブルを装置から外してください。
7. 電力の消費を防ぐため、バッテリー装置の電源オフにしてください。

＊効率的にiPadを充電するためには、ポート1(出力電流: 1A)に接続してください。

＊iPad充電にはiPadのオリジナルUSBケーブルをご使用下さい。

重要事項

＊ 損傷を防ぐために、正しいコネクターとケーブルを使用して指定された装置を充電してください。

＊ バッテリー装置を長くお使いいただくために、3ヶ月に1回の充電をお勧めいたします。

＊ バッテリー装置は常温の状態で保って下さい。

＊ バッテリー装置を化学薬品、洗剤等で洗浄される事はお避け下さい。

◎ 仕　様 ◎

型式：	powerbloc　D
種類：	携帯バッテリー装置 (リチウムイオンポリマー)
バッテリー容量：	5000mAh
入力電圧：	5.0V
入力電流：	500mA
出力電圧：	5.0V +/-0.5V
出力電流：	ポート1 = 1A / ポート2 = 500mA (1.5A最大)
寸法：	110（長さ） x 70（幅） x 16 （高さ）mm
重さ：	145g

よくある質問

1. 充電または放電時に装置がやや熱くなりますが.....

電力消費による一般的な現象で、製品の機能に影響を及ぼしません。本バッテリー装置は、内蔵した特殊な機構により、高温および過熱から保護されています。

2. バッテリー装置の電源指示ボタンを押しても、何も光りませんが.....

バッテリー装置のパワー/電量が完全になくなっているということを指示していますので、充電をお願い致します。

3. バッテリー装置を数ヶ月使用しないで放置した場合、何故電量が残っていないのですか.....

通常、バッテリーの電量は、時間の経過と共に減少します。特に、長期間バッテリー装置を動作させない場合または使用しない場合には、電量は減少します。このため、少なくとも3ヶ月に1回は、バッテリー装置を完全充電および放電されることをお勧め致します。

PortacellとpowerblocDは株式会社エマテックの登録商標です。

iPadはApple Inc.の登録商標です。
© 2010 Emertech Corporation. All rights reserved.

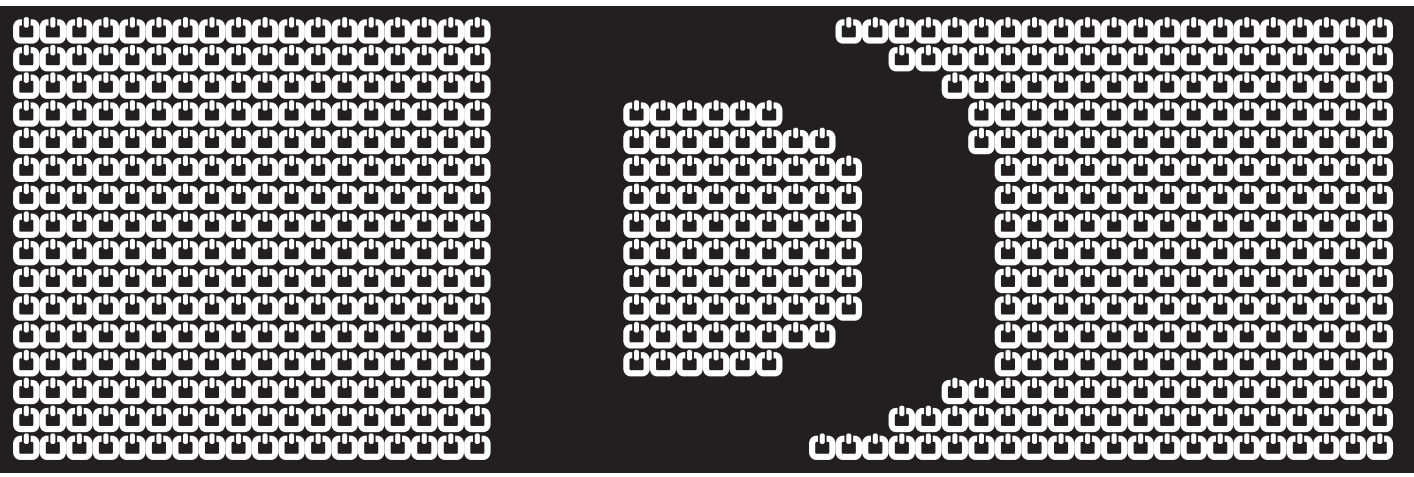

FCC RoHS CE

© 2010 Emertech Corporation. All rights reserved.